

# Ferrolì

Официальное представительство  
в Республике Беларусь:  
Завод-изготовитель: 000 «ФерролиБел»  
Минская обл. Дзержинский р-н  
г. Фаниполь, ул. Заводская, 45  
+375 17 169 79 49  
e-mail: info@ferroli.by  
ferroli.by

Официальное представительство  
в Российской Федерации:  
000 «ФерролиРус»  
РФ, Московская обл., г. Мытищи,  
Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1  
+ 7 495 646 06 23  
e-mail: info@ferroli.ru  
ferroli.ru

**Мы отвечаем! 8-800-707-0623**  
(Бесплатный звонок по России)



Актуальные новости  
в нашем телеграм-канале:  
[t.me/Ferrolì\\_RUS\\_BEL](https://t.me/Ferrolì_RUS_BEL)



информационные платформы  
[service.ferroli.ru](https://service.ferroli.ru)  
[service.ferroli.by](https://service.ferroli.by)

Обучающие  
видеообзоры Ferrolì

YouTube



**мастер**



**менеджер**



**партнер**



**Ferrolì**  
АКАДЕМИЯ



# Ferrolì



## DIVABEL F

### БЕЛОРУССКИЙ КОТЕЛ С ИТАЛЬЯНСКИМ СЕРДЦЕМ

кВт	10,0 -24,0
H, мм	742
W, мм	440
D, мм	235
Вес, кг	30

market.ferroli.ru



market.ferroli.by



scan it

СДЕЛАНО  
В БЕЛАРУСИ



НАСОС



RANGE  
RATED



ON - OFF



АНТИ-  
ЗАМЕРЗАНИЕ



ДЛЯ МАЛЫХ  
СИСТЕМ





# DIVABEL F

## ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ВТОРИЧНЫМ ПРОТОЧНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ГВС

- Классическая европейская конструкция.
- **Максимальная мощность** всех моделей на нагрев воды ГВС – **24 кВт**.
- Основной теплообменник – медный, вторичный – из нержавеющей стали.
- Гидравлические блоки выполнены из **латуни**.
- 3-скоростной циркуляционный насос Grundfos.
- **Автоматическая адаптация мощности котла к малым системам отопления** способствует повышению комфортности отопления и снижению расхода газа.
- Подключение комнатного термостата типа «ON-OFF» обеспечит поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемом помещении.
- **Защита от замерзания** обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5°C в месте установки.
- Возможность эксплуатации на природном или на сжиженном газе.

Котел Divabel производится с закрытой камерой сгорания и в двухконтурном исполнении для отопления и горячего водоснабжения. Более 20 устройств и программ работы автоматики делают котел максимально безопасным в эксплуатации и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

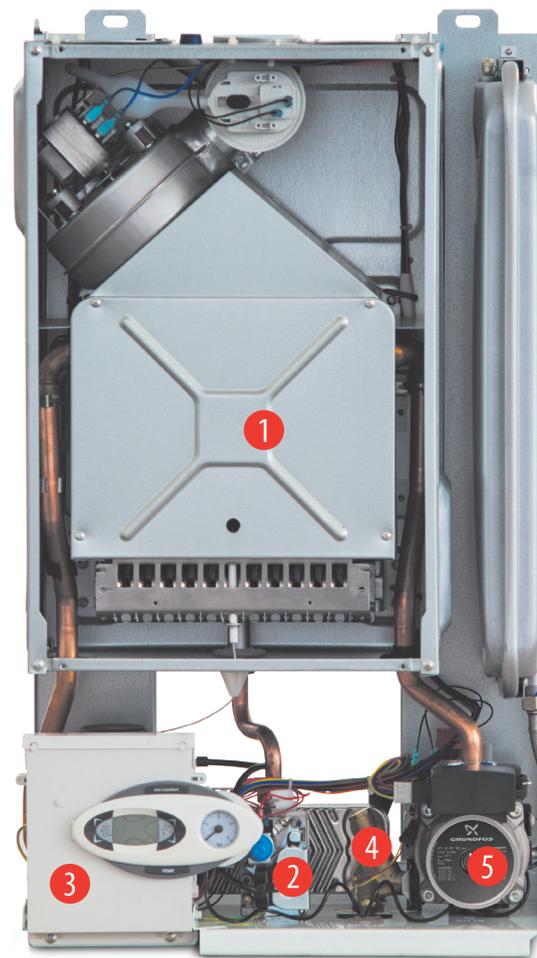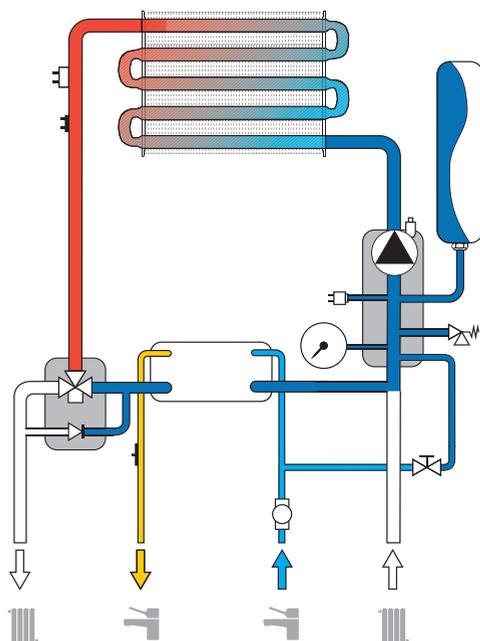

1. Медный монотермический теплообменник без сварных швов



2. Газовый клапан (аналог Siemens)



3. Трехходовой латунный клапан с погружным датчиком



4. Впускной гидроузел с датчиком протока



5. Трехскоростной насос Grundfos

Дополнительная опция



**OSKAR** – программируемый комнатный термостат типа «ON/OFF»

Комплекты перевода на сжиженный газ

КОТЕЛ	Артикул
DIVABEL F 10-24	41560240-12

МОДЕЛЬ			F 10	F 13	F 16	F 18	F 20	F 24
КПД	%		91,3	91,7	92,1	92,4	92,8	93,1
Тепловая мощность (мин-макс)	CO ГВС	кВт	8,4-10	8,4-13	8,4-16	8,4-18	8,4-20	8,4-24
			8,4-24	8,4-24	8,4-24	8,4-24	8,4-24	8,4-24
Производительность ГВС при Δt=25°C	л/мин		13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Производительность ГВС при Δt=30°C	л/мин		11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Расход газа (мин-макс)	прир. газ сжиж. газ	м³/ч кг/ч	0,88-1,30	0,88-1,48	0,88-1,50	0,88-1,90	0,88-2,30	0,88-2,73
			0,65-1,00	0,65-1,10	0,65-1,30	0,65-1,50	0,65-1,70	0,65-2,00
Присоединительные размеры (CO - ГВС - Газ)	дюйм		3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2	3/4 - 1/2 - 1/2
Габаритные размеры	мм		742x440x235	742x440x235	742x440x235	742x440x235	742x440x235	742x440x235
Вес (без воды)	кг		30	30	30	30	30	30
Диаметр дымохода	мм		60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80	60/100; 80/80
Артикул			ZLOBYF1JYA	ZLOBYF2JYA	ZLOBYF3JYA	ZLOBYF4JYA	ZLOBYF5JYA	ZLOBYF6JYA